
8500

AIRTIGHT FLEX



- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape voor binnengebruik
- Luchtdichte afdichting van penetraties (bv. kabels, leidingen,...) en andere verbindingen
- Geschikt voor het verlijmen en bedekken van overlappingen van dampschermen
- Afdichting van verbindingen met OSB- en DWD-panelen
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10ºC (ideaal tussen 5ºC en 35ºC)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

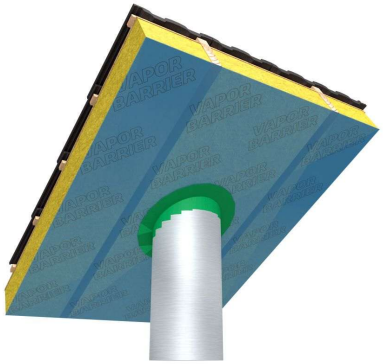

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
IS5025	50 mm	25 m	groen	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen	24	5425014228465

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen met versterkte scrim
Temperatuurbestendigheid: -30ºC - +100ºC
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

HPX
Frankrijkstraat 8 I 9140 Temse I Belgium
T 0032 3 710 19 19 I F 0032 3 711 34 64 I info@hpx.eu I www.hpx.eu