

De gebruiksvriendelijke spanhuls voor lichte bevestigingen in massieve bouwmaterialen



BOUWMATERIALEN

- Beton
- Volle kalkzandsteen
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen

VOORDELEN


- Er zijn geen pluggen of schroeven vereist voor de eenvoudige spanhuls. Hierdoor is een eenvoudige montage gewaarborgd.
- Dankzij de geometrie van de spanhuls kan deze eenvoudig in het boorgat worden gedrukt. Dit spaart tijd en geld.
- De Dacromet® coating garandeert een hoogwaardige corrosiebestendigheid voor een duurzame bevestiging.

TOEPASSINGEN

- Rachelwerk
- Onderconstructies van hout en metaal
- Metalen profielen

FUNCTIE


- De FNH spanhuls is geschikt voor doorsteekmontage.
- Bij het inslaan van de Spanhuls spant deze zich over de gehele montagediepte tegen de boorgatwand.
- FNH is geschikt voor toepassingen aan de binnenzijde en voor tijdelijke bevestigingen aan de buitenkant.

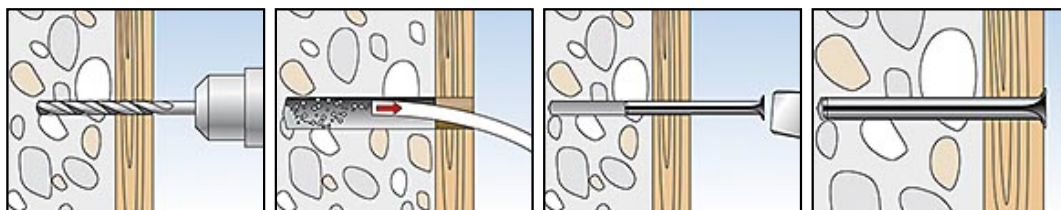

TECHNISCHE GEGEVENS



Spanhuls FNH

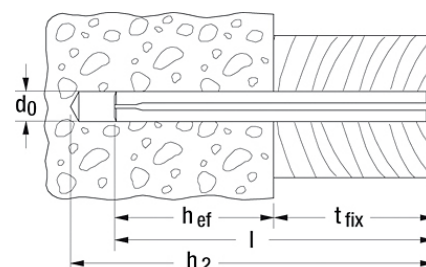

Artikelnaam	Art.-Nr.	Boorgatdiameter d_0 [mm]	Pluglengte l [mm]	Max. dikte aanbouwdeel t_{fix} [mm]
FNH 5/50	541893	5	50	30
FNH 6/30	541894	6	30	
FNH 6/40	541895	6	40	10
FNH 6/50	541896	6	50	20
FNH 6/60	541897	6	60	30
FNH 6/80	541898	6	80	50
FNH 8/70	541899	8	70	30
FNH 8/90	541905	8	90	50
FNH 8/110	541906	8	110	70
FNH 8/130	541907	8	130	90
FNH 8/150	541908	8	150	110
FNH 8/180	541909	8	180	140