


De snelste montage in gipsplaten



BOUWMATERIALEN

- Gipsplaat, enkele en dubbele platen

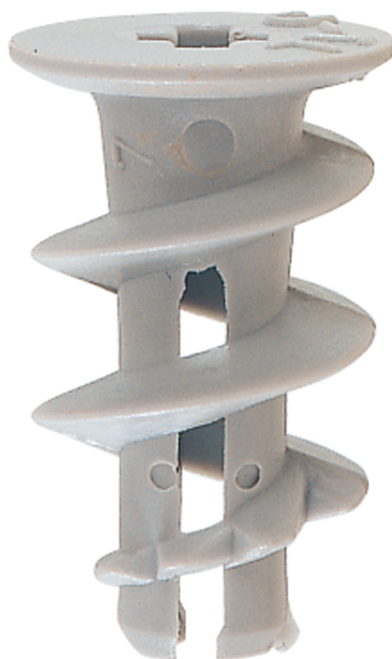

GOEDKEURINGEN



VOORDELEN


- Het meegeleverde montagehulpstuk combineert de boor- en bevestigingszetfuncties. Dit maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
- De scherpe, zelfborende draad van de GK maakt een veilige passing mogelijk. Hierdoor is een zeer hoge belastbaarheid mogelijk.
- Door de korte bevestigingslengte is er slechts weinig ruimte achter de plaat nodig. Hierdoor kan de GK ook worden gebruikt als de plaatdikte en diepte van de holte niet bekend zijn.
- De GK kan makkelijk worden in- en uitgeschroefd dankzij de kruiskop in de kop van de plug.
- De GK kan worden gebruikt in combinatie met de meeste schroeven, haken en ogen. Hierdoor zijn er vele toepassingen mogelijk.

TOEPASSINGEN


- Schilderijen
- Lampen
- Elektrische installaties
- Bevestigingsaccessoires
- Seriemontage

FUNCTIE


- De gipsplaat GK is geschikt voor doorsteekmontage.
- De GK wordt vlak in de gipsplaat geschroefd met behulp van het meegeleverde montagehulpstuk. Voorkom dat de bevestiging te vast wordt aangedraaid. Het montagekoppel moet daarom worden beperkt, wanneer er een accuschroevendraaier wordt gebruikt.
- Aangepast voor hout-, zelfborende- en spaanplaatschroeven met diameter 4,0 tot 5,0 mm.
- Bij plaatdiktes groter dan 15 mm dient voor montage met behulp van het indraaihulpstuk een gat geboord te worden.
- Niet geschikt voor gipsvezelplaten en betegelde gipsplaten.

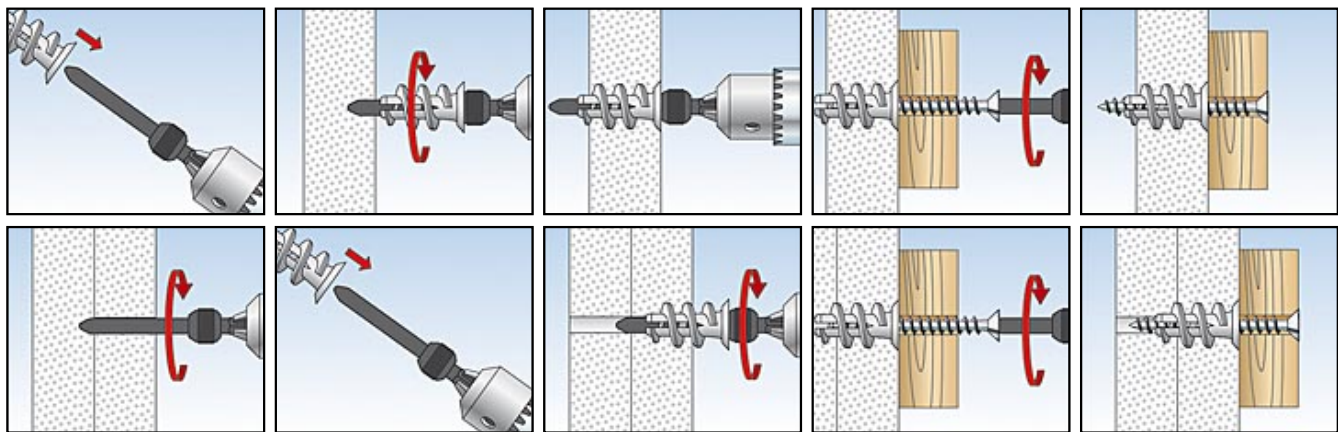

TECHNISCHE GEGEVENS

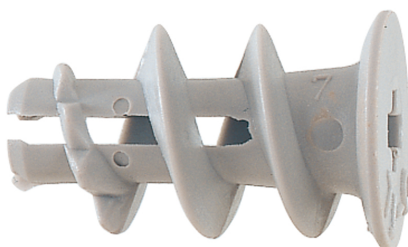

Gipsplaatplug GK

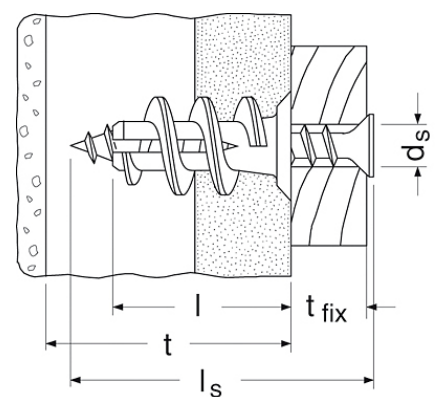

Artikelnaam	Art.-Nr.	Pluglengte l [mm]	Min. dikte tot de eerste dragende laag t [mm]	Max. dikte aanbouwdeel t _{fix} [mm]	Verpakkingseenheid [Stuks]
GK	052389	22	25		100
GK S	052390	22	25	13	50

LOADS

Plasterboard fixing GK

Highest recommended loads¹⁾ for a single anchor.

The given loads are valid for chipboard screws with the specified diameters.

Type			GK
Chipboard screw	Ø	[mm]	4,0 - 5,0
Recommended loads in the respective base material F_{rec} ²⁾			
Gypsum plasterboard	9,5 mm	[kN]	0,07
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,08
Gypsum plasterboard	2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

¹⁾ Required safety factors are considered.

²⁾ Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.