



De bevestiging voor het traploos stellen van houten constructies in alle standaard massieve bouwmaterialen

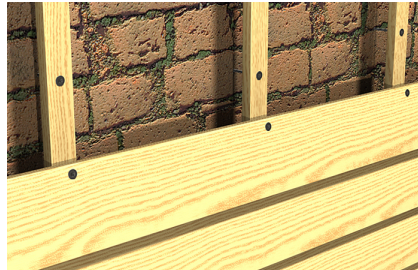

GOEDKEURINGEN



BOUWMATERIALEN

- Beton
- Hout
- Volle kalkzandsteen
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Cellenbeton
- Gipsblokken
- Volle baksteen van lichtbeton
- Volle baksteen

VOORDELEN


- De combinatie van stelplug en afstandsschroef maakt een universeel gebruik mogelijk in houten en massieve bouwmaterialen.
- Het speciale werkingsprincipe van stelement S10J en de afstandsschroef maken een traploze afstelling mogelijk. Hierdoor hoeven er minder wiggen en klossen te worden gebruikt bij het bevestigen van het aanbouwdeel.

TOEPASSINGEN

- Houten onderconstructies van 20-25 mm dikte.

FUNCTIE


- De S10J is geschikt voor doorsteekmontage.
- Nadat de schroef is ingedraaid, kan de afstand van het aanzetstuk traploos worden gesteld door de rotatie-richting te wijzigen.
- Gebruik voor bevestiging van hout op hout, bijv. in dakspanten, alleen stelschroef JS.

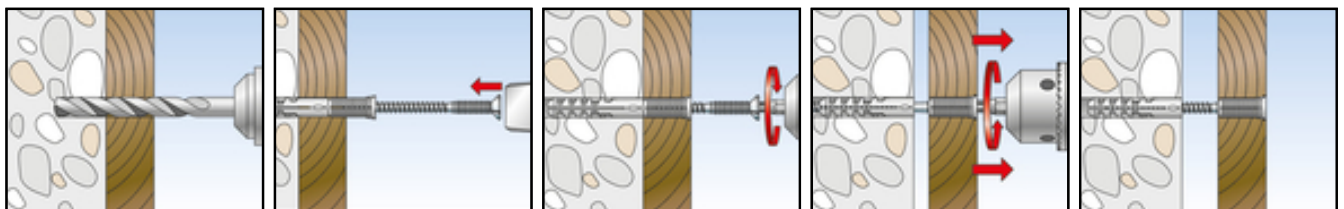

TECHNISCHE GEGEVENS



Stelelement S10J

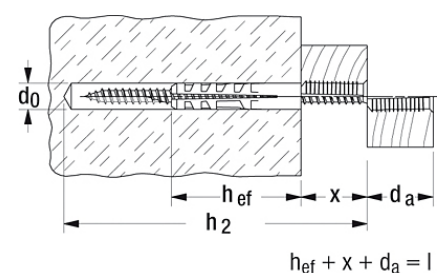

Artikelnaam	Art.-Nr.	Boorgatdiameter d_0 [mm]	Max. houtdikte d_a [mm]	Max. stelafstand x [mm]
S 10 J 75 S	080710	10	25	30