
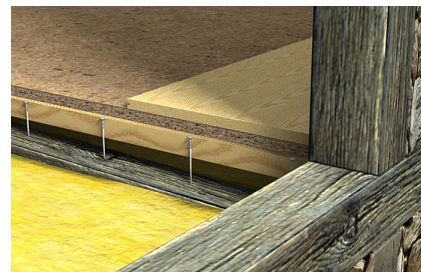


De stelschroef voor een snelle en traploze installatie van houtconstructies

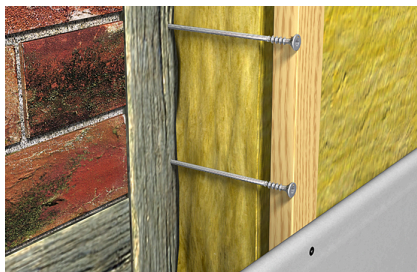

BOUWMATERIALEN

- Hout en houten materialen of houten panelen

VOORDELEN


- Door het speciale werkingsprincipe van de stelschroef JUSS is een traploze afstelling mogelijk. Er zijn geen wiggen of blokken voor het fixeren van het onderdeel meer nodig.
- De zelfborende schroefdraad van de stelschroef JUSS baant zich direct een weg in het hout.

TOEPASSINGEN

- Houten onderconstructies van 20-25 mm dikte.

FUNCTIE


- De JUSS is geschikt voor doordrukmontage.
- Nadat de schroef is ingedraaid, zorgt de parallelle draad onder de schroefkop dat het aanzetstuk tegen de ondergrond wordt getrokken. De afstand van het aanzetstuk kan traploos worden gesteld door de rotatierichting te wijzigen.

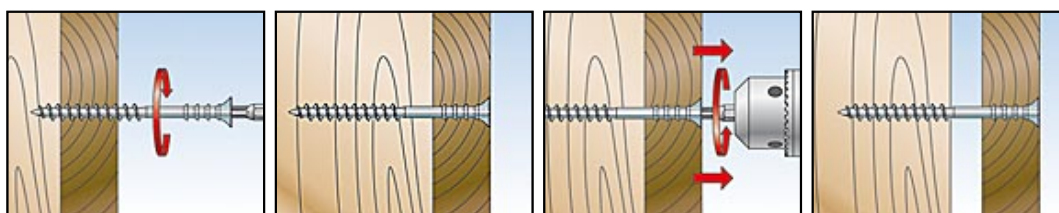

TECHNISCHE GEGEVENS



Stelschroef JUSS

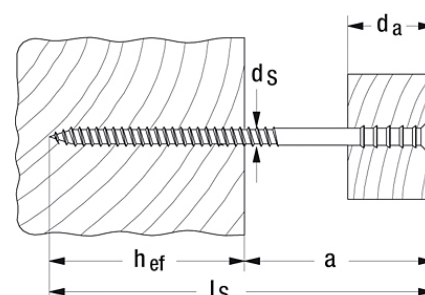

Artikelnaam	Art.-Nr.	Max. afstand a [mm]	Afmeting schroef d _s x l _s [mm]	Max. houtdikte d _a [mm]
JUSS 6 x 60	059040	30	6 x 60	20
JUSS 6 x 70	059041	40	6 x 70	25
JUSS 6 x 80	059042	50	6 x 80	25
JUSS 6 x 90	059043	60	6 x 90	25
JUSS 6 x 100	059044	70	6 x 100	25
JUSS 6 x 110	059045	80	6 x 110	25
JUSS 6 x 120	059046	90	6 x 120	25
JUSS 6 x 145	059047	115	6 x 145	25