



KEUZETABEL GATZAGEN

	HOUT	HOUT MET SPIJKERS	NON-FERRO-METALEN	KUNSTSTOF-FEN EN COM-POSieten	METAAL	ROESTVAST STAAL	GIPSPLAAT/ PLEISTER- WERK	GIETIJZER	CEMENT- PLAAT	SCHURENDE MATERIALEN	TEGELS EN GRANIET
											
BEST	MET CARBIDEPUNT			—	MET CARBIDEPUNT			LENOX® <i>DIAMOND™</i>			
BETER	BIMETAAL		BIMETAAL					MET CAR- BIDEPUNT	—		
GOED	—			MET CARBI- DEPUNT	—				BIMETAAL	—	MET CAR- BIDEPUNT

NIEUW

SPEED SLOT®-GATZAGEN MET T3 TECHNOLOGY™

50 % langere levensduur. 2x duurzamer.*

VERBETERDE PRESTATIES VOOR ZAGEN IN METAAL

De dikkere wand zorgt voor een hogere duurzaamheid en beperkt het verlies van tanden tot een minimum. Zaagt met gemak door metaal dankzij het geoptimaliseerde tandontwerp.

SNEL EN EFFICIËNT ZAGEN DOOR HOUT

Door de grotere en scherpere tanden die meer hout afvoeren, gaat het zagen zeer snel

EENVOUDIGE VERWIJDERING VAN DE BOORPROP


Trapvormige SPEED SLOT-gleuf voor een snelle en eenvoudige verwijdering van de boorprop

*vs. vorige LENOX-generatie



Trapvormige SPEED SLOT®-gleuf voor een snelle en eenvoudige verwijdering van de boorprop

Het geavanceerde tandontwerp verlengt de levensduur van het snijblad

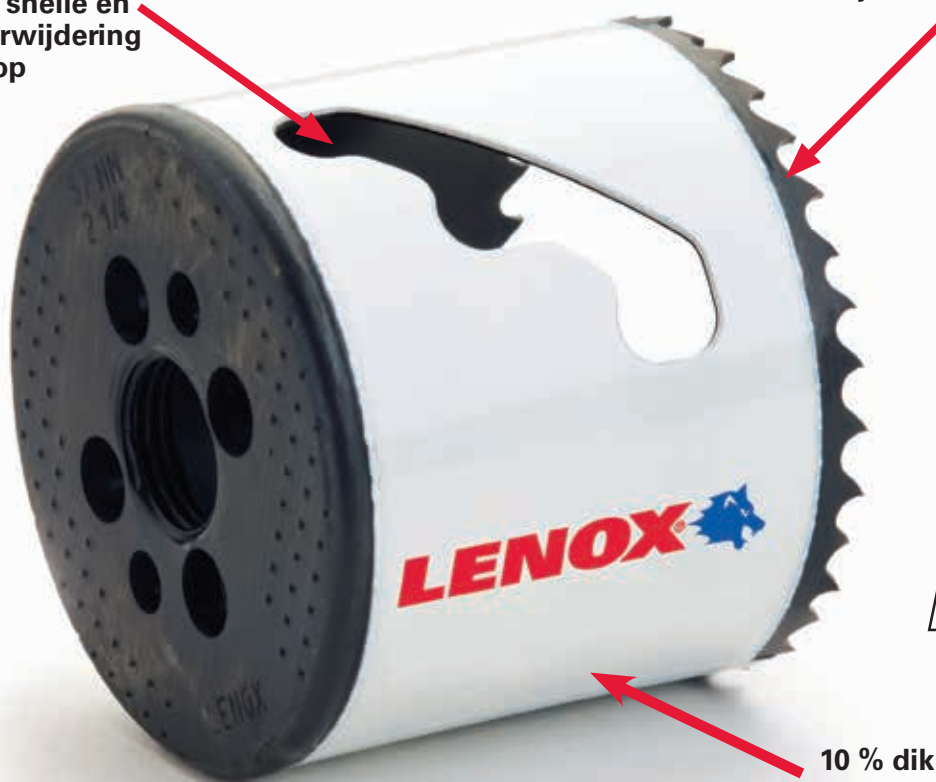

10 % dikkere wand zorgt voor meer sterkte en duurzaamheid



BIMETALEN SPEED SLOT®-GATZAAG MET T3 TECHNOLOGY™



OMSCHRIJVING		1 PER DOOS	TE GEBRUIKEN HOUDER	
IN	MM	PROD. NR.	SNAP-BACK™	STANDAARD
9L	14 mm	300099L	5L	1L, 4L of 5L
10L	16 mm	3001010L	5L	1L, 4L of 5L
11L	17 mm	3001111L	5L	1L, 4L of 5L
12L	19 mm	3001212L	5L	1L, 4L of 5L
20L	20 mm	3009820MMHS	5L	1L, 4L of 5L
13L	21 mm	3001313L	5L	1L, 4L of 5L
14L	22 mm	3001414L	5L	1L, 4L of 5L
15L	24 mm	3001515L	5L	1L, 4L of 5L
16L	25 mm	3001616L	5L	1L, 4L of 5L
17L	27 mm	3001717L	5L	1L, 4L of 5L
18L	29 mm	3001818L	5L	1L, 4L of 5L
19L	30 mm	3001919L	5L	1L, 4L of 5L
20L	32 mm	3002020L	2L, 6L	2L, 3L of 6L
21L	33 mm	3002121L	2L, 6L	2L, 3L of 6L
22L	35 mm	3002222L	2L, 6L	2L, 3L of 6L
23L	37 mm	3002323L	2L, 6L	2L, 3L of 6L
24L	38 mm	3002424L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
25L	40 mm	3002525L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
26L	41 mm	3002626L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
27L	43 mm	3002727L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
28L	44 mm	3002828L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
29L	46 mm	3002929L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
30L	48 mm	3003030L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
32L	51 mm	3003232L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
33L	52 mm	3003333L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
34L	54 mm	3003434L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
36L	57 mm	3003636L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
38L	60 mm	3003838L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
40L	62 mm	3004040L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
41L	65 mm	3004141L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
42L	67 mm	3004242L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
43L	68 mm	3004343L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
44L	70 mm	3004444L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
46L	73 mm	3004646L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
48L	76 mm	3004848L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
50L	79 mm	3005050L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
52L	83 mm	3005252L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
54L	86 mm	3005454L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
56L	89 mm	3005656L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
58L	92 mm	3005858L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
60L	95 mm	3006060L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
62L	98 mm	3006262L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
64L	102 mm	3006464L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
66L	105 mm	3006666L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
68L	108 mm	3006868L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
70L	111 mm	3007070L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
72L	114 mm	3007272L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
74L	118 mm	3007474L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
76L	121 mm	3007676L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
80L	127 mm	3008080L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
88L	140 mm	3008888L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
96L	152 mm	3009696L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
*106L	168 mm	3106106L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
*112L	177 mm	3112112L	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L
*132L	210 mm	3132132	2L, 6L	2L, 3L, 6L of 7L

*T1-ontwerp voor bimetalen gatzagen

AANBEVOLEN TOERENTAL GATZAAG

BIMETAAL

DIAMETER		ZACHT STAAL	GEREEDSCHAP/ ROESTVAST STAAL	GIET- IJZER	MES- SING	ALUM.
IN	MM					
9L	14 mm	580	300	400	790	900
10L	16 mm	550	275	365	730	825
11L	17 mm	500	250	330	665	750
12L	19 mm	460	230	300	600	690
20L	20 mm	425	210	280	560	630
13L	21 mm	425	210	280	560	630
14L	22 mm	390	195	260	520	585
15L	24 mm	370	185	245	495	555
16L	25 mm	350	175	235	470	525
17L	27 mm	325	160	215	435	480
18L	29 mm	300	150	200	400	450
19L	30 mm	285	145	190	380	425
20L	32 mm	275	140	180	360	410
21L	33 mm	260	135	175	345	390
22L	35 mm	250	125	165	330	375
23L	37 mm	240	120	160	315	360
24L	38 mm	230	115	150	300	345
25L	40 mm	220	110	145	290	330
26L	41 mm	210	105	140	280	315
27L	43 mm	205	100	135	270	305
28L	44 mm	195	95	130	250	295
29L	46 mm	190	95	125	250	285
30L	48 mm	180	90	120	240	270
32L	51 mm	170	85	115	230	255
33L	52 mm	165	80	110	220	245
34L	54 mm	160	80	105	210	240
36L	57 mm	150	75	100	200	225
38L	60 mm	140	70	95	190	220
40L	62 mm	135	65	90	180	205
41L	65 mm	130	65	85	175	200
42L	67 mm	130	65	85	170	195
43L	68 mm	125	60	80	160	185
44L	70 mm	125	60	80	160	185
46L	73 mm	120	60	80	160	180
48L	76 mm	115	55	75	150	170
50L	79 mm	110	55	70	140	165
52L	83 mm	105	50	70	140	155
54L	86 mm	100	50	65	130	150
56L	89 mm	95	45	65	130	145
58L	92 mm	95	45	60	120	140
60L	95 mm	90	45	60	120	135
62L	98 mm	85	40	55	110	130
64L	102 mm	85	40	55	110	130
66L	105 mm	80	40	55	110	120
68L	108 mm	80	40	55	110	120
70L	111 mm	75	35	50	100	105
72L	114 mm	75	35	50	100	105
74L	118 mm	75	35	50	100	105
76L	121 mm	70	35	45	90	95
80L	127 mm	70	35	45	90	95
88L	140 mm	65	30	40	85	90
96L	152 mm	65	30	40	85	90
*106L	168 mm	65	30	40	85	90
*112L	177 mm	65	30	40	85	90
*132L	210 mm	65	30	40	85	90

*T1-ontwerp voor bimetalen gatzagen



SETS BIMETALEN SPEED SLOT® - GATZAAG MET T3 TECHNOLOGY™

Handige opbergkoffers voor specifieke beroepen

DUURZAAM

Duurzame constructie, bestand tegen beschadiging door vallen en door belastende werkomgevingen

VEILIG

De veersloten sluiten de koffer vast en veilig

LANGE LEVENSDUUR

De metalen veersloten en de scharnieren met metalen pen zijn bestand tegen breuk en slijtage



SETS VOOR AANNEMERS



1768698 26-DELIGE SET-BIG DADDY™

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,
54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92,
95, 105, 114, 121 mm,

Standaardhouders:
1L, 2L, 5L,

2 x 4321 centreerboren,
1 x 56PD centreerboor



1768793 9-DELIGE SET

22, 25, 32,
35, 38, 44,
54 mm,
houders:
5L, 6L



1768795 17-DELIGE SET

16, 19, 22, 25, 29,
32, 35, 38, 44, 51,
64, 76 mm,

Houders: 1L, 2L,
3 x 4321
centreerboren

SETS VOOR ELEKTRICIENS



1768668 9-DELIGE SET

16, 20, 25, 32, 41, 51, 64 mm,

Houders: 1L, 2L



1768695 17-DELIGE SET

19, 22, 29, 35, 44, 51, 64,
68, 76, 92, 105, 121 mm,
houders: 2L, 5L, 2 x 4321
centreerboren, 1 x 56PD
centreerboor



1768696 10-DELIGE SET

22, 29, 35, 44, 51, 64 mm,

Houders: 2L, 5L,
1 x 4321 centreerboor,
1 x houderadapter



1768662 8-DELIGE SET

16, 20, 25, 32, 38, 51 mm,
houders: 1L, 2L

SETS VOOR LOODGIETERS



1768436 9-DELIGE SET

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm,

Houders: 2L, 5L, 1 x
houderadapter



1768794 10-DELIGE SET

19, 22, 29, 38, 44, 57 mm

Houders: 2L, 5L, 1 x 4321
centreerboor, 1 x houderadapter



SNAP-BACK™-HOUDERS

Zonder gereedschappen. Zonder adapters. Zonder gedoe.

SNEL VERWISSELEN

Gatzaag sneller en eenvoudiger te bevestigen en te verwijderen

VOORKOMT AFSCHUREN VAN DE SCHROEFDRAAD

Draait op de pen, niet op de schroefdraad

GEEN GEREEDSCHAP NODIG

Voorkomt dat de gatzaag geblokkeerd raakt op de houder

GEEN ADAPTER NODIG

De standaardhouder kan direct op alle gatzaagen worden geschroefd

GEMAKKELIJKER VERWIJDEREN VAN DE BOORPROP



Trekken



Draaien



Klikken

PROD. NR.	OM-SCHR.	GESCHIKT VOOR GATZAGEN	AFMETINGEN		DRAADGROOTTE	SCHACHTTYPE	SCHACHTGROOTTE	
			IN	MM			IN	MM
1768811	2L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	5/8-18	Volle zeskant	1/2 en groter	12,7 en groter
1768812	5L	9L-19L	9/16-1-3/16	14-30	1/2-20	Volle zeskant	3/8 en groter	9,5 en groter
1768813	6L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	5/8-18	Volle zeskant	3/8 en groter	9,5 en groter

Volle zeskant



2L



5L



6L

STANDAARDHOUDERS EN -ACCESSOIRES

Houders en accessoires voor al wat u moet boren

EXTRA DUURZAAM

Sterker dankzij gehard koolstofstaal

START BIJ HET EERSTE CONTACT

Centreerboor met gespleten punt voor een snellere penetratie en een betere centrering



LENOX 6L-standaardhouder met snelwisselfunctie (1779805)

PROD. NR.	OM-SCHR.	GESCHIKT VOOR ZAGEN	AFMETINGEN		SCHACHT TYPE	SCHACHTGROOTTE		PRIMAIRE FUNCTIE
			IN	MM		IN	MM	
1779774	1L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Holle zeskant	1/2 en groter	12,7 en groter	Instelbare centreerboor
1779801	2L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Volle zeskant	1/2 en groter	12,7 en groter	Voor het vergroten van gaten
1779802	3L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Volle zeskant	1/2 en groter	12,7 en groter	Volle schacht
1779803	4L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	3-zijdig	1/4 en groter	6,4 en groter	Instelbare centreerboor, schacht met 3 vlakke zijden
1779804	5L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Zeskant	3/8 en groter	9,5 en groter	Voor gatzagen met houders 9A-19A
1779805	6L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Zeskant	3/8 en groter	9,5 en groter	Snelwisselhouder
1779806	7L	24L-96L	1-1/2-6	31,8-152,4	Zeskant	3/8 en groter	9,5 en groter	Boorpropuitwerpsysteem

PROD. NR.	OMSCHRIJVING	BOORHOUDERFORMAAT		GESCHIKT VOOR HOUDER	
		IN	MM	SNAP-BACK	VOLLE ZESKANT
1779771	4-1/4" centreerboor (1 per doos)	1/4	6,4	—	1L, 4L
1779810	3-1/4" centreerboor (1 per doos)	1/4	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
30297123CT	Centreerboor met carbidepunt (1 per doos)	1/4	6,4	—	1L, 4L
3029865CTPD	Centreerboor met carbidepunt (1 per doos)	1/4	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
30857AA1	Adapter voor standaardhouder (1 per doos)	—	—	5L	1L, 4L, 5L
3084310X	Verlengstuk van 250 mm (1 per doos)	3/8 en groter	9,5 en groter	5L, 6L	5L, 6L, 7L
3084712X	Verlengstuk van 300 mm (1 per doos)	1/2 en groter	12,7 en groter	2L	1L, 2L, 3L
3084818X	Verlengstuk van 450 mm (1 per doos)	1/2 en groter	12,7 en groter	2L	1L, 2L, 3L

ACCESSOIRES



LENOX *DIAMOND*TM -GATZAGEN

Meer gaten, in minder tijd.



LENOX DIAMOND™-GATZAGEN

Meer gaten, in minder tijd.

DUURZAME,

Continue, hardgesoldeerde kant gaat langer mee bij gebruik voor tegels en steen

DUURZAAM

Robuust ontwerp voor meer duurzaamheid tijdens zwaar werk

SNEL EN EENVOUDIG ZAGEN

Laag koppel, weinig druk vereist

EENVOUDIGE VERWIJDERING VAN DE BOORPROP

Oversized gleuf in gatzag voor eenvoudige verwijdering van de boorprop

**GEbruik STANDAARDHOUDER, SNAP-BACK™-HOUDER VOOR
BESTE RESULTATEN**

STANDAARDGATZAGEN

1 PER DOOS PROD. NR.	OMSCHRIJVING	TE GEBRUIKEN HOUDER STANDAARD
10507823	DHS19 mm	1L, 4L, 5L
10507824	DHS20 mm	1L, 4L, 5L
10507825	DHS22 mm	2L, 3L, 6L
10507826	DHS25 mm	2L, 3L of 6L
10507827	DHS29 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507828	DHS32 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507829	DHS35 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507830	DHS38 mm	1L, 4L, 5L
10507831	DHS44 mm	2L, 3L, 6L of 7L
10507832	DHS48 mm	2L, 3L, 6L of 7L
10507833	DHS51 mm	2L, 3L, 6L of 7L
10507834	DHS54 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507835	DHS57 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507836	DHS60 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507837	DHS64 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507838	DHS68 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507839	DHS76 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507840	DHS83 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507841	DHS102 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507842	DHS114 mm	2L, 3L, 6L, 7L



GATZAGEN MET CARBIDETANDEN

Gemaakt voor het doorzagen van tegels en roestvast staal

LANGE LEVENSDUUR

Hittebestendige carbidetanden gaan lang mee bij gebruik voor tegels en roestvast staal

EXTRA DUURZAAM

Dikke rugplaat zorgt voor een hoge weerstand en een langere levensduur

UNIEKE VERTANDING

Speciaal tandontwerp voor uitzonderlijk snel zagen in roestvast staal

GEBRUIK EEN STANDAARD- OF SNAP-BACK™-HOUDER



1 PER DOOS			TE GEBRUIKEN HOUDER			AANBEVOLEN TOERENTAL			
PROD. NR.	OMSCHRIJVING		SNAP-BACK	STANDAARD	ALUM.	ROESTVAST STAAL	GLAS-VEZEL	KERAMISCHE TEGEL	GIET-IJZER
3021111CT	11CT	17 mm	5L	1L, 4L, 5L	1700	—	250	500	410
3021212CT	12CT	19 mm	5L	1L, 4L, 5L	1700	410	250	500	410
3021414CT	14CT	22 mm	5L	1L, 4L, 5L	1500	180	210	430	180
3021616CT	16CT	25 mm	5L	1L, 4L, 5L	1300	150	190	370	150
3021818CT	18CT	29 mm	5L	1L, 4L, 5L	1100	140	170	330	140
3022020CT	20CT	32 mm	2L	2L, 3L, 6L	1100	—	140	270	110
3022222CT	22CT	35 mm	2L	2L, 3L, 6L	900	110	140	270	110
3022424CT	24CT	38 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	900	110	140	270	110
3022626CT	26CT	41 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	700	—	120	250	100
3022828CT	28CT	44 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	700	90	110	210	90
3023232CT	32CT	51 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	80	90	190	80
3023434CT	34CT	54 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	—	90	190	80
3023636CT	36CT	57 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	70	80	170	70
3023838CT	38CT	60 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	—	80	170	70
3024040CT	40CT	64 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	60	70	150	60
3024141CT	41CT	65 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	—	70	150	60
3024242CT	42CT	67 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	70	150	60
3024343CT	43CT	68 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	70	120	50
3024848CT	48CT	76 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025252CT	52CT	83 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025454CT	54CT	86 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	60	110	50
3025656CT	56CT	89 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	60	110	40
3025858CT	58CT	92 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	40	50	100	40
3026060CT	60CT	95 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	100	40
3026464CT	64CT	102 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	50	90	40
3026666CT	66CT	105 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	90	40
3026868CT	68CT	108 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	40	90	40
3027272CT	72CT	114 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	40	80	30
3027676CT	76CT	121 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	30	40	80	30
3028080CT	80CT	127 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	80	30
3028888CT	88CT	140 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	70	30
3029696CT	96CT	152 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	100	30	30	60	30

Opmerking: Gebruik een centreerboor met carbidetanden voor het zagen van keramische tegels. De centreerboor 123CT past op de SNAP-BACK 2L-houder of standaardhouders 1L, 2L, 4L en 7L. De centreerboor 65CTPD past op de SNAP-BACK 2L-houder of standaardhouders 5L en 6L.